

CS84U



- Commutateur KVM VGA USB - PS/2 à 4 ports (câbles KVM inclus)
- Le commutateur KVM PS/2-USB CS84U est une unité de contrôle de bureau qui permet aux utilisateurs d'accéder à quatre ordinateurs à partir d'une seule console KVM (clavier et souris PS/2 ou USB, et moniteur VGA). De plus, le commutateur CS84U est doté de la nouvelle technologie DynaSync™ vidéo d'ATEN, qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la résolution.
La configuration est rapide et facile. Il suffit de brancher les câbles dans les ports appropriés. Il n'y a pas de logiciel à configurer, pas de procédure d'installation et aucun problème d'incompatibilité. Puisque le commutateur CS84U intercepte directement les signaux du clavier, il peut fonctionner sur de multiples plateformes informatiques.



Features

- Une console VGA PS/2-USB contrôle quatre ordinateurs à interface VGA.
- Double interface : prend en charge les ordinateurs équipés de claviers et souris PS/2 ou USB
- Sélection de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et souris
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux, Mac et Sun
- Qualité vidéo supérieure : 2048 x 1536 ; DDC2B
- DynaSync™ vidéo : technologie exclusive ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la résolution au moment des changements de port
- La fonction d'émulation/omission du port souris de la console est prise en charge avec la plupart des pilotes de souris et des souris multifonction
- Émulation clavier et souris complète pour un démarrage sans erreur
- Prise en charge et émulation des claviers Mac/Sun*
- Mappage multilingue du clavier : prise en charge des claviers anglais, japonais et français

- [Prise en charge des claviers de jeu](#)
- Mode de commutation automatique permettant la surveillance de tous les ordinateurs
- Possibilité de mise à niveau du microprogramme
- Ne requiert aucune alimentation externe


* 1. Les combinaisons de claviers PC permettent l'émulation de claviers Mac/Sun

2. Les claviers Mac/Sun ne fonctionnent qu'avec leurs propres ordinateurs

Specification

Connexions pour ordinateurs			4
Sélection des ports			Boutons du panneau avant ; touches de raccourcis, Souris USB
Connecteurs	Ports de console	Clavier	1 connecteur USB type A femelle (noir), 1 connecteur mini-DIN 6 broches femelle (violet)
		Vidéo	1 connecteur HDB-15 femelle (bleu)
		Souris	1 connecteur USB type A femelle (noir), 1 connecteur mini-DIN 6 broches femelle (vert)
	Ports KVM		4 connecteurs SPHD-18 femelles (jaunes)
	Alimentation		1 prise d'alimentation CC
	Sélectionné		4 boutons-poussoirs
Voyants	En ligne		4 voyants (orange)
	Sélectionné		4 voyants (verts)
Émulation	Clavier / Souris		PS/2, USB
Vidéo			2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B
Intervalle de commutation			3, 5, 10, 20 secondes 5 secondes par défaut)
Consommation électrique			5 V c.c., 1,2 W
	Température de fonctionnement		0 à 50 °C
	Température de stockage		-20 à 60 °C
	Humidité		Humidité relative de 0 à 80 %, sans condensation
Propriétés physiques	Boîtier		Métallique
	Poids		0.77 kg
	Dimensions (L x l x H)		21.00x8.80x5.55cm

Diagram

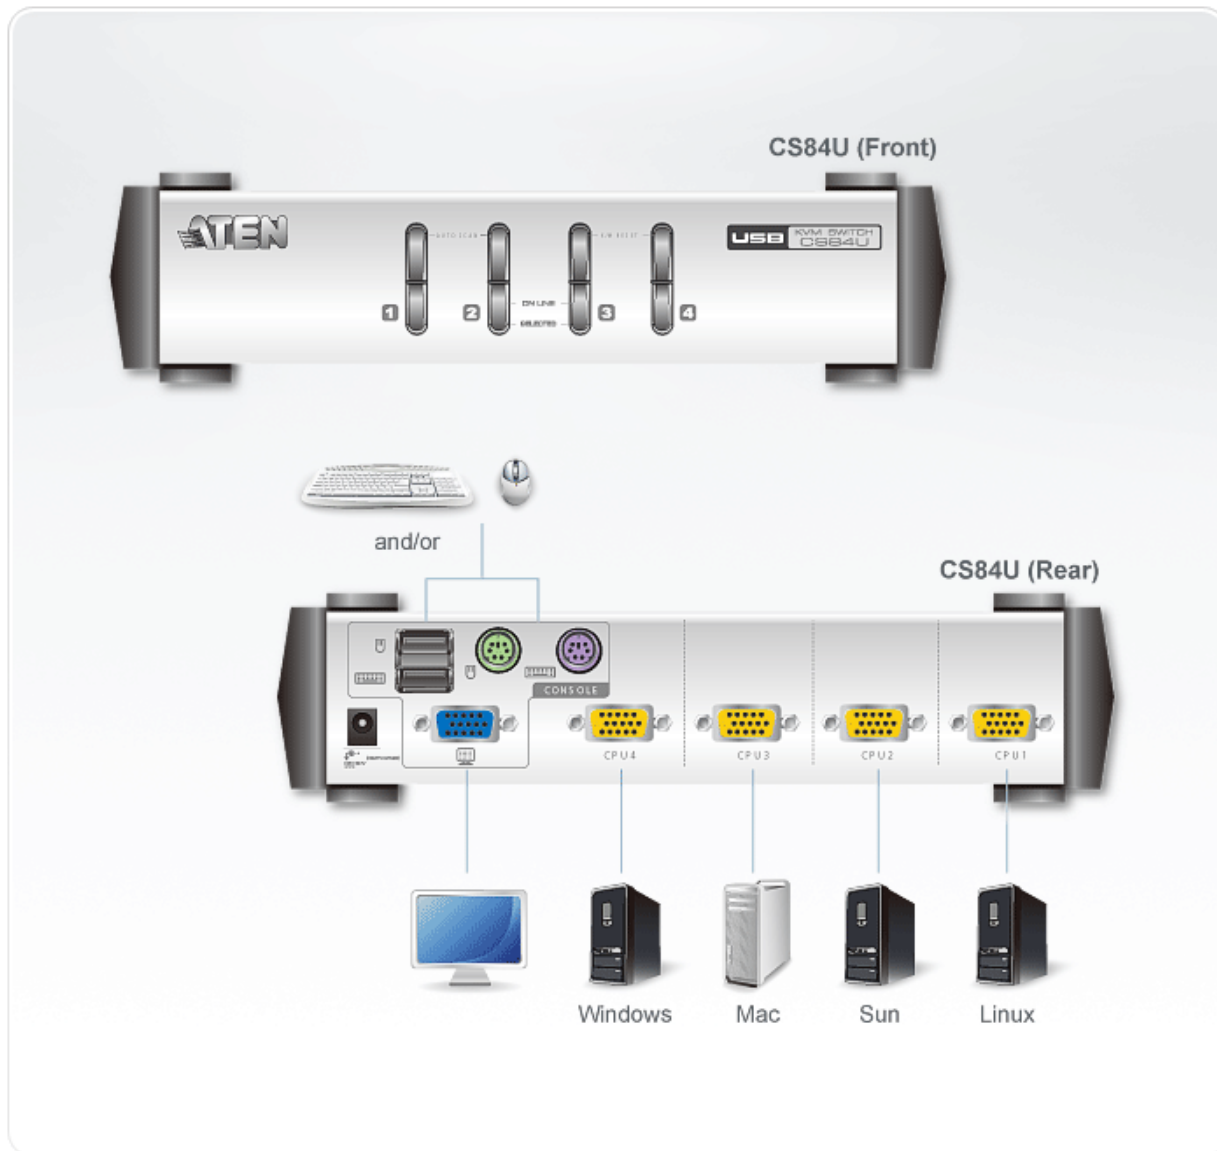

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.